

E.C.A.[®]

Akıllı Oda Termostatı

KULLANIM KILAVUZU

NOT: Ürün özelliklerinde geliştirme ve iyileştirme yapmak amacıyla değişiklik yapılabilir.
Güncel Kullanım klavuzu için www.eca.com.tr'yi ziyaret edin

İÇİNDEKİLER

E.C.A. AKILLI ODA TERMOSTATI İLE TANIŞIN

4

MONTAJ VE KURULUM

5

GENEL GÜVENLİK KURALLARI

10

KUTU İÇERİĞİ

12

TEKNİK ÖZELLİKLER

13

UYGUNLUK BEYANI

14

GARANTİ BELGESİ

16

E.C.A. AKILLI ODA TERMOSTATI İLE TANIŞIN

E.C.A. AKILLI ODA TERMOSTATI NEDİR?

E.C.A. Akıllı Oda Termostatı, kombinize bağlanarak evinizin sıcaklığını cep telefonunuz veya bilgisayarınızdan ayarlamanızı ve akıllı özellikleriyle doğalgaz tüketiminizde %30'a kadar tasarruf etmenizi sağlayan akıllı oda termostatıdır.

DOĞALGAZDAN TASARRUF EDİN

Ev, uyku ve dışarı modları sayesinde %30'a kadar enerji tasarrufu sağlayan E.C.A. Akıllı Oda Termostatı, evinizi sadece siz evdeyken ısıtsın, uykuda ve dışarıda iken tasarruf etmenizi sağlasın.

DAHA KONFORLU YAŞAYIN

Değişen dış hava sıcaklığına göre kombinizi ayarlamak ile uğraşmayın. E.C.A. Akıllı Oda Termostatı sizin yerinize halletsin

KOMBİNİZİ CEPTEN KONTROL EDİN

E.C.A. Akıllı Oda Termostatı'nın mobil ve web uygulamaları ile kombinize dokunmadan evinizin sıcaklığını evde olmasanız bile ayarlayın.

KOLAY KURULUM

E.C.A. Akıllı Oda Termostatı'nı, kablosuz iletişim ve akıllı kurulum özellikleriyle evinize kablo çekmeye gerek kalmadan kolayca kurun.

AKILLI ÖZELLİKLER

İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Teknokenti'nde geliştirilen E.C.A. Akıllı Oda Termostatı akıllı algoritmaları sayesinde, sizi ve evinizi tanısin. Siz ve eviniz ihtiyaç duyduğu konfora sahip olsun.


RAPORLAR

Evinizin sıcaklığını izleyin ve kombinizin ne zaman ne kadar çalıştığını öğrenin.

MONTAJ VE KURULUM


Öncelikle kutu içerisindeki tüm parçaları çıkarın. Parçaları kılavuздaki Kutu İçeriği bölümündeki parça listesini referans olarak kontrol edin. Eksiksiz olduğundan emin olun.

E.C.A. KOMBİ ÜNİTESİ



220V Güç Girişi

Kombi Bağlantı
Kablosu Girişi




Eşleşme Butonu
*İki cihazın birbiriyle
haberleşmesi için
kurulum sırasında
kullanılır.*

Test Butonu
*Kombi bağlantısının
doğru yapıldığı test
edebilmenizi veya E.C.A.
Kombi Ünitesini devre dışı
bırakarak kombinizi daha
önceki haliyle kullanabil-
menizi sağlar.*

E.C.A. KOMBİ ÜNİTESİ YERLEŞİMİ

E.C.A. Kombi Ünitesi'ni kombinin metal yüzeylerinden en az 30 cm. uzağa yerleştirdiğinizden ve kombinin fiziksel olarak E.C.A. Kombi Ünitesi ile E.C.A. İstasyon Ünitesi arasında kalmadığından emin olacak şekilde yerleştirin. E.C.A. Kombi Ünitesi'ni kutu ile birlikte sağlanan vida ve dübelleri kullanarak duvara monte edebilir veya kombiniz kombi dolabı içerisinde duruyorsa, bu dolabın zeminine yerleştirebilirsiniz.

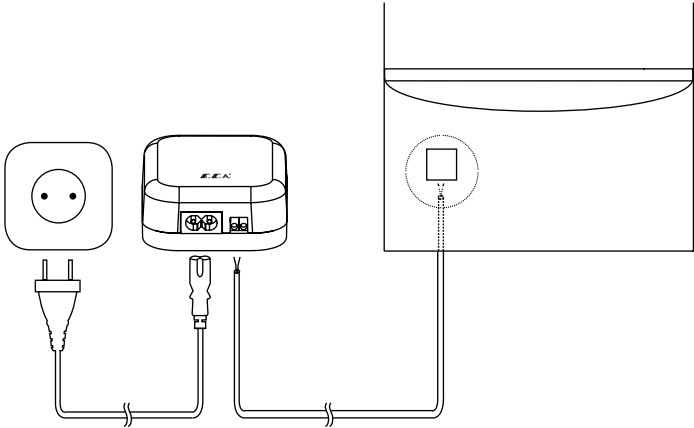


E.C.A. KOMBİ ÜNİTESİ KURULUMU

- Kombi ve kombinin baęlı olduęu sigortayı kapatın.
- Kombi Baęlantı Kablosunun bir ucunu Kombi Kullanım Kılavuzunda tarif edildięi şekilde kombinizdeki oda termostatu baęlantı klemensine, dięer ucunu da E.C.A. Kombi Ünitesi'nin Kombi Kablosu Girişine baęlayın.
- E.C.A. Kombi Ünitesi'ne 220V kablosunu baęlayıp, prize takın. Kombinizin yanında priz yok ise bu kablonun kombinin baęlandığı sigortaya baęlanması gerekir. Sırayla sigortayı ve kombiyi açın.
- E.C.A. Kombi Ünitesi Test Butonuna basarak butonun hemen yanındaki ışığın mavi renkte yandıęını görmelisiniz. Böylece kombinin çalıştığından emin olduktan sonra aynı butona tekrar basarak kombinizin ve mavi renkli ışığın kapandığını görün.
- E.C.A. Kombi Ünitesi Eşleşme Butonuna basın ve ışığın yeşil renkte yandıęını görün.



E.C.A. İSTASYON

Evdeyim Butonu

Telefonunuzun pili bittiğinde veya internet bağlantınızda bir sorun olduğunda bu butona basarak, Ev, Uyku ve Dışarı modları arasında geçiş yapabilirsiniz.

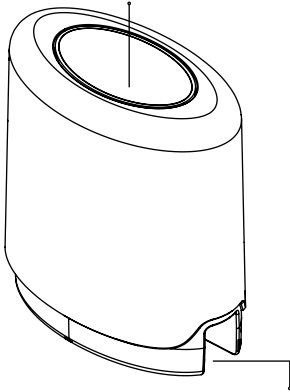

Mikro USB Girişi

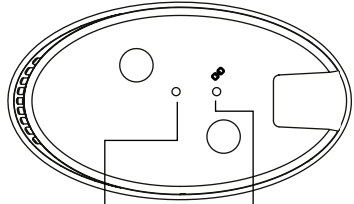


Eşleşme Butonu
İki cihazın birbiriyle haberleşmesi için kurulum sırasında kullanılır.

Fabrika Ayarları Butonu

Bu butona basarak E.C.A. İstasyon'u fabrika ayarlarına geri döndürebilirsiniz.

E.C.A. İSTASYON YERLEŐİMİ

Evinizin sıcaklık ölçümünü E.C.A. İstasyon yapar. Bu nedenle evin salonu veya oturma odası gibi genelde yaşanan yerlerinde durmalıdır. E.C.A. İstasyon'un doğru sıcaklık ölçümü yapabilmesi için kalorifer peteđi, şömine, pencere, kapı veya doğrudan güneş ışığı alan yerlerde durmamasını ve yerden 50 cm. ile 150 cm. arasında bir yüksekliğe konulmasını öneririz. İdeal yeri bulmak için birkaç yer denemesi yapmaktan çekinmeyin.

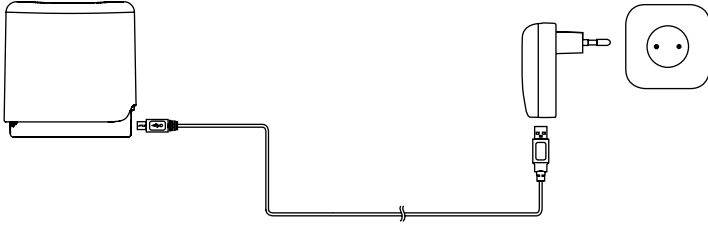

E.C.A. İSTASYON KURULUMU

E.C.A. İstasyon'u Adaptör ve Mikro USB kabloyu kullanarak prize takın ve üzerindeki ışığın yandığını görün. Yaklaşık 1 dakika sonra E.C.A. İstasyon Akıllı Kurulum'a hazır olacaktır. ECA İstasyon'un beyaz yandığından emin olduktan sonra mobil uygulama veya web üzerinden adımları takip ederek cihazın internet bağlantısını yapabilirsiniz.

GENEL GÜVENLİK KURALLARI

- Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyup, tüm talimatları izleyin.
- Cihazların plastik kutularının açılması veya amacı dışında kullanılması halinde cihazınız garanti kapsamı dışında kalır.
- Kullanacağınız voltajın cihazınız ile uyumlu olmasına dikkat edin.
- Cihazların ve kablolarının suya temas etmeyeceğinden emin olun, sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakmayın, radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten cihazların yanına ve diğer elektrikli cihazların üzerine yerleştirmeyin.
- Sıvı dolu nesnelere, yanan mumlar ve benzeri tehlike kaynaklarını cihazların üzerine koymayın.
- Kabloların özellikle fişlerde, prizlerde ve cihazdan çıktıkları yerlerde üzerlerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin, cihazların güç bağlantılarını kesebilmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre her zaman kolayca erişebileceğinizden emin olun.
- Gök gürültülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında cihazları fişlerinden çekin.
- Tüm servis işlemleri için E.C.A. çağrı merkezine başvurun.

- Güç kablolarının veya fişlerin zarar görmesi, cihazlara sıvı dökülmesi veya içlerine nesne düşmesi, yağmur veya neme maruz kalmaları, normal şekilde çalışmamları veya yere düşmeleri gibi nedenlerle zarar görmeleri durumunda servis işlemi gerekir.
- Cihazın onarımı ve bakımı sadece E.C.A. ve/veya E.C.A.'nın yetkili kıldığı kişiler tarafından yapılmalıdır. Yalnızca E.C.A. tarafından belirtilen ek parça ve aksesuarlar kullanılmalıdır.
- Cihazlar sadece mevzuata uygun ve kusursuz bir durumda ise kullanılmalıdır.



UYARI

**ISITMA SİSTEMİNDEKİ HATALARIN KOMBİ YETKİLİ SERVİSİ TARAFINDAN
GİDERİLMESİNİ SAĞLAYINIZ.**


KUTU İERİĐİ




E.C.A. İstasyon
Ünitesi




E.C.A. Kombi Ünitesi




Adaptör



Micro USB Kablosu



220 V Güç Kablosu



Kombi Bağlantı
Kablosu




x2



x2

Vida ve Dübel



Çift Taraflı Bant
ve Buton İĐnesi

TEKNİK ÖZELLİKLER

	E.C.A. İstasyon Ünitesi	E.C.A. Kombi Ünitesi
BESLENME GERİLİMİ	5 V DC	220 V AC
BOYUTLAR (Y/G/D)	8.8/4.9/8.6 cm	3.4/7.8/9.8 cm
İŞLETME SICAKLIĞI	0°C - 40°C	0°C - 40°C
DEPOLAMA SICAKLIĞI	0°C - 50°C	0°C - 50°C
IP KORUMA SINIFI	20	21
SICAKLIK ÖLÇÜM HASSASİYETİ	0.1°C	-
SICAKLIK AYARLAMA HASSASİYETİ	0.1°C	-
KOMBI AÇ/KAPA HASSASİYETİ	0.1°C ile 0.5°C arasında ayarlanabilir	-

UYGUNLUK BEYANI

Emas Makina Sanayi A.Ş. ve Nuvia Enerji Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. aşağıda marka ve modeli belirtilen ürünün kendi sorumlulukları altında aşağıdaki direktif ve standartlara uygun olarak ürettiğini beyan ederler. Uygunluk beyanının orijinali ve ilgili dokümanlar üreticide görülebilir.

Ürün Adı : **E.C.A. Akıllı Oda Termostati**

Modeli : **NC-00xx**

Bu ürün, R&TTE 1999/5/EC no'lu Direktifi'nin gereksinimleri kapsamında aşağıdaki standart ve normlara uygun olarak üretilmiştir.

GÜVENLİK

Alçak Gerilim Yönetmeliği 2006/95/AT (LVD EN 60950-1:2006/A2:2013)

ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 2004/108/AT (EMC EN 301 489-1-3-17 V1.9.2)

RADYO SPEKTRUMU

Radyo Spektrum (EN 300 220-1 V2.3.1) (EN 300 328 V1.7.1 2006-10)

Cihazlar üzerinde yapılan, üretici tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir. Cihazları kesinlikle diğer evsel atıklarla birlikte atmayın. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı toplanması ile ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur.



GARANTİ BELGESİ

ÜRETİCİ FİRMA

Nuvia Enerji Teknolojileri San. ve
Tic. A.Ş. (Nuvia) İTÜ Ayazağa Kampüsü
ARI 6 Enerji Teknokenti No:4B/206,
Maslak 34469 İstanbul
0850 558 0850 | destek@cosa.com.tr

FİRMA KAŞESİ VE YETKİLİSİNİN İMZASI:

NUVIA ENERJİ TEKNOLOJİLERİ
SAN. VE TİC. A.Ş.
İTÜ Ayazağa Kampüsü ARI 6 Binası
No: 4B D/206 34469 Maslak-İSTANBUL
Sicil No: V.D. 6320439867

YETKİLİ SATICI

Emas Makina Sanayi A.Ş. (Satıcı)
Yalı Mah. Ziya Gökalp Cad. No: 3 34844
Maltepe / İstanbul
444 0 322 | destek@eca.com.tr

FİRMA KAŞESİ VE YETKİLİSİNİN İMZASI:

ÜRÜNÜN ÇİNSİ: Oda Termostati

MARKA: E.C.A. Akıllı Oda Termostati

MODEL: Akıllı Kombi Kiti

ÜRÜNÜN TÜKETİCİYE TESLİM TARİHİ VE YERİ:

*Ürün kargo ile teslim edildiyse, kargodan teslim aldığınız tarih ve adres malın tüketiciye teslim edildiği tarih ve yer olarak kabul edilecektir.

ÜRÜNÜN SERİ NUMARASI:

FATURA TARİHİ:

FATURA SAYISI:

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, ürünün tüketiciye teslim tarihin-den itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı üretici / satıcı garantisine kapsamındadır ve tamir süresi en fazla 20 iş günüdür.
3. Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Bu süre, ürüne ilişkin arızanın Nuvia'ya veya Yetkili Satıcı'ya bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyumsuzluk halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Ürünün arızasının 10 gün işgünü içerisinde giderilememesi halinde üretici üretici/satıcı, ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir ürünü tüketicinin kullanımına tahsis etmeyi taahhüt eder.
4. Ürünün garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiç bir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır. Bu garanti ile taahhüt edilen onarım üretici/satıcı tarafından yapılacaktır.
5. Üründe bir ayıp olduğunun tespiti durumunda ve garanti süresi içinde tüketici;
 - a. Ürünü geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b. Ürünü alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları Nuvia'ya ait olmak üzere ürünün ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç. İmkân varsa, ürünün ayıpsız bir misli ile

- değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir. Tüketicinin, sözleşmenin kurulduğu tarihte ayıptan haberdar olduğu veya haberdar olmasının kendisinden beklendiği hâllerde, bu haklardan yararlanamaz.
6. Ücretsiz onarım ve ürün değiştirme yükümlülükleri aşağıdaki durumlarda ortadan kalkar.
- Ürünün kullanma kılavuzunda belirtilen yöntemlere veya koşullara aykırı bir şekilde kullanılmasından dolayı arızalanması,
 - Ürünün yetkili olmayan üçüncü kişiler tarafından daha önceden onarımının yapıldığı veya açıldığının belirlenmesi,
 - Ürünün kullanma kılavuzunda belirtilen yöntemler dışında uygun olmayan gerilimde veya hatalı elektrik tesisatı ile kullanılması,
 - Ürünün seri numarası tahrip edilmişse veya sökülmüşse,
 - Arıza veya hasar, Nuvia'nın sorumluluğu dahilinde olmayan nakliye sırasında oluşmuşsa,
 - Ürünün dış yüzeylerinin tüketici sorumluluğu içerisinde kırılması veya çizilmesi,
 - Üretici/satıcı'nın onayı olmadığı halde ürün ile birlikte kullanılabilen aksesuar veya diğer cihazların yol açtığı arızalar,
 - Yangın, yıldırım, sel, deprem vs. gibi doğal afetlerden oluşan arıza, durumlarında.
7. Arızaların kullanım hatası sonucu ortaya çıkıp çıkmadığı, üretici/satıcı düzenleyeceği raporla belirlenir.
8. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde ürünün;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığı için, Nuvia tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici ürünün bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkanı varsa ürünün ayıpsız misli ile değiştirilmesini üretici/satıcıdan talep edebilir. Tüketicinin ürünün tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar hakkında 8. madde hükümleri uygulanmaz.
9. Tüketiciler ürün ile ilgili her türlü sorununu E.C.A.'ya veya 444 0 322 numaralı E.C.A. çağrı merkezine bildireceklerdir.
10. Tüketiciler şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabilirler.
11. Bu garanti belgesi garanti süresince saklanmalıdır. Belgenin kaybolması durumunda ikinci bir belge verilemez. Tüketici, garanti şartlarından yararlanmak istediğinde bu garanti belgesini göstermesi gerekir. Aksi takdirde onarım, değişim ücret karşılığında yapılacaktır.

Notlar

A series of 15 horizontal dotted lines for taking notes.

15 dotted lines for writing notes.

